



Сушка двухъярусная «Ника-2» с рамой Инструкция по установке

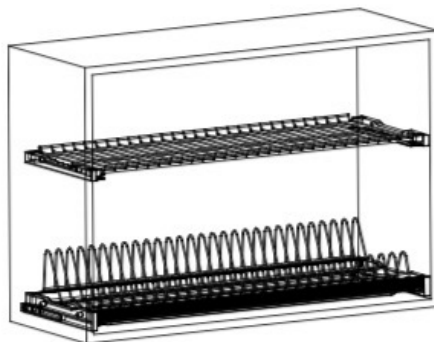


№	Наименование	Изображение	Кол-во
A	Сетка для тарелок		1 шт.
B	Сетка для чашек		1 шт.
C	Саморезы ST4,2x25		8 шт.
D	Пластиковое крепление 1		2 шт.
E	Пластиковое крепление 2		1 компл.
F	Алюминиевый профиль 1		2 шт.
G	Алюминиевый профиль 2		1 шт.
H	Поддон пластиковый		2 шт.


Установите пластиковые крепления (D) и собранную рамку на боковины шкафа и закрепите их 8 саморезами (C).

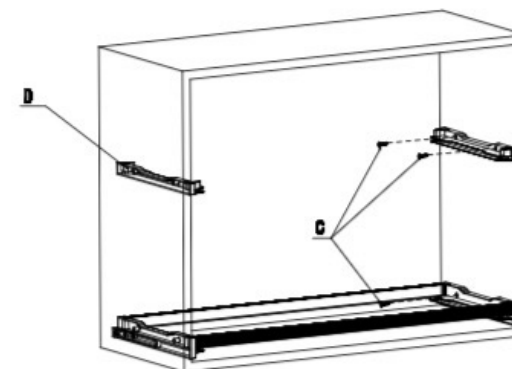

Просверлите по 4 отверстия Ø2,5 мм в каждой боковине шкафа в соответствии с размерами, указанными на схеме.

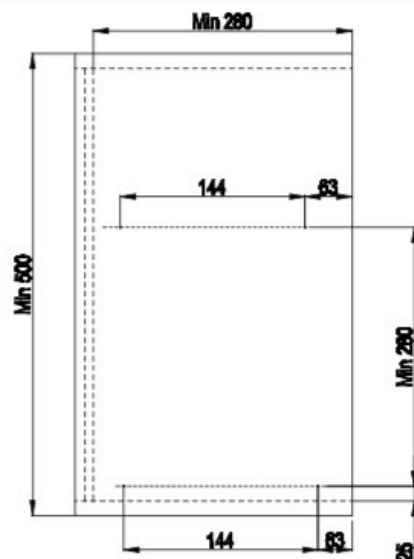

Как показано на рисунке, соедините пластиковое крепление (E), алюминиевые профили (F) и алюминиевый профиль (G).

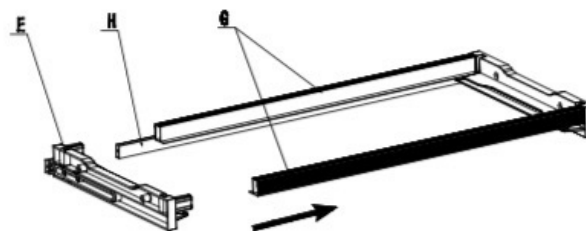

Установите сетку для тарелок (A), сетку для чашек (B) и пластиковые поддоны (H) на крепления (D) и (E). Монтаж завершен.

