



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 30 КГ
ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩИХ: 300 ... 550 ММ
ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ
РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ +3

РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

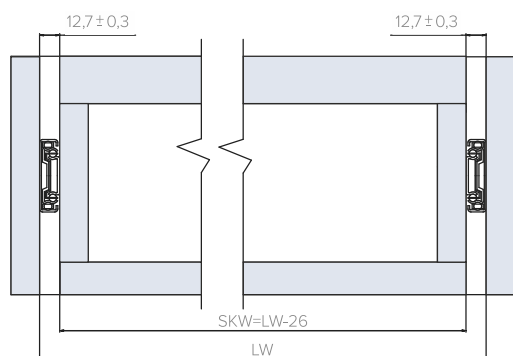


СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКА С НАКЛАДНЫМ ФАСАДОМ



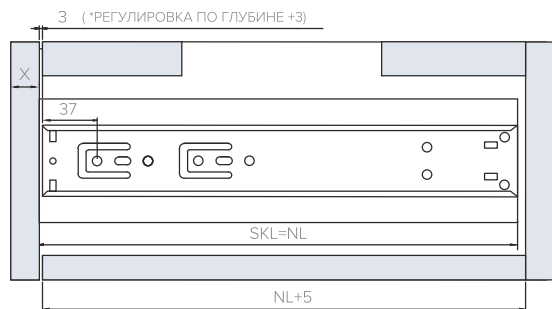


СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА КОРПУС

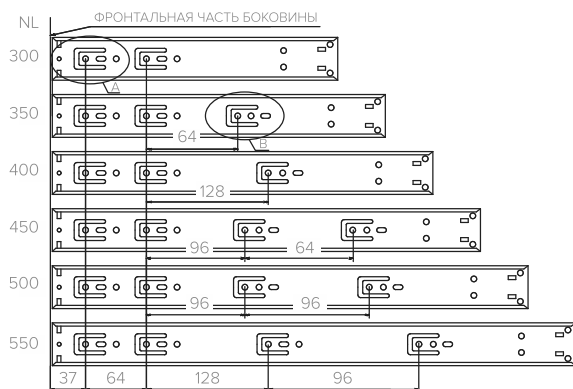

SKW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
SKL - ДЛИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ
X - ТОЛЩИНА ФАСАДА
* ШИРИНА ЯЩИКА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНУ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

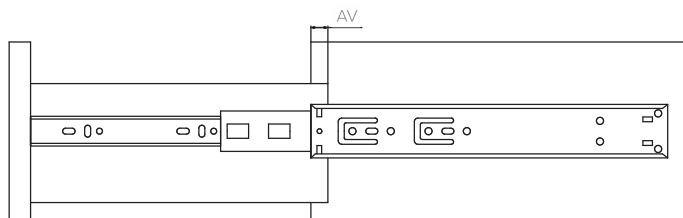

AV	30	34	22	18	8	0
NL	300	350	400	450	500	550

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

