



Сушка двухъярусная «Ника-2» без рамы. Инструкция по установке

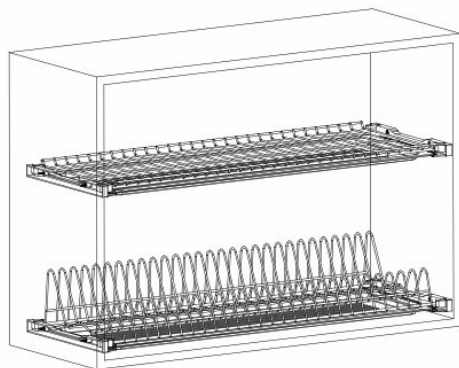


№	Наименование	Изображение	Кол-во
A	Сетка для тарелок		1 шт.
B	Сетка для чашек		1 шт.
C	Саморезы ST4,2x25		8 шт.
D	Пластиковые крепления		4 шт.
E	Поддон пластиковый		2 шт.

2 Установите держатели (D) в шкаф и закрепите их 8 саморезами (C).

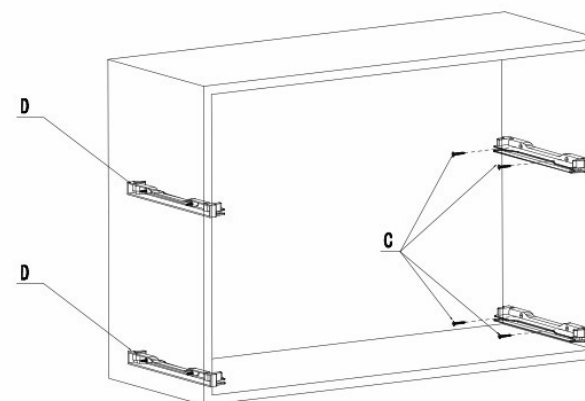

1 Просверлите по 4 отверстия Ø2,5 мм в каждой боковине шкафа в соответствии с размерами, указанными на схеме.

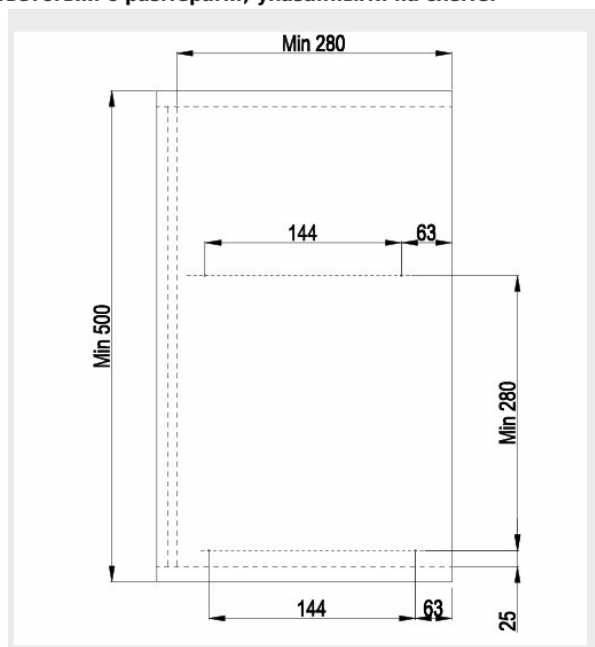

3 Установите элементы (A), (B) и (E) на держатели (D).
Монтаж завершен.

